Kerékpáros nyom felfestése meglévő burkolaton (belterület)

Ybl Miklós sétány és Viadukt utca közötti szakasz

(0+000 - 0+040 km sz. között)

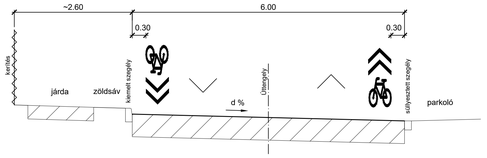

Elválasztás nélküli gyalog- és kerékpárút (belterület)

Szabadság út mellett

4,00 m-es keresztmetszet (0+140 - 0+200 km sz. között)

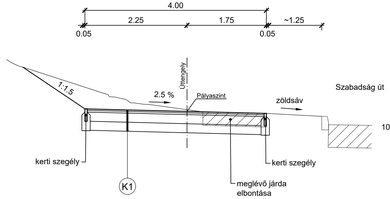

Önálló kerékpárút (belterület)

3,30 m széles keresztmetszet (0+505 - 0+555 km sz. között)

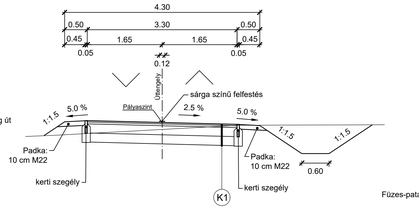

Kerékpáros nyom felfestése új burkolaton (belterület)

Patak utca

3,00 m széles burkolat (0+976,50 - 1+189 km sz. között)

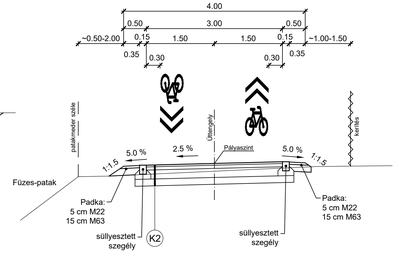

Kerékpáros nyom felfestése új vegyeshasználatú burkolaton (külterület)

Benta-patak mellett

4,00 m széles burkolat (4+295 - 4+609 km sz. között)

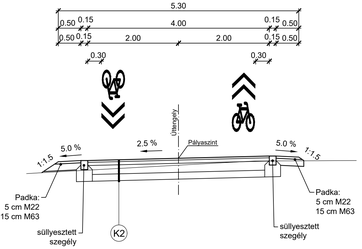

Elválasztás nélküli gyalog- és kerékpárút (belterület)

Viadukt utca mellett

2,60 m-es szűkített keresztmetszet (0+040 - 0+085 km sz. között)



Elválasztás nélküli gyalog- és kerékpárút (belterület)

Szabadság út mellett

4,00 m-es keresztmetszet (0+200 - 0+370 km sz. között)

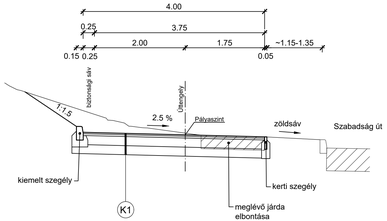

Kerékpáros nyom felfestése felújított közúti burkolaton (belterület)

1 réteg aszfaltburkolat terítése

Határkereszt sétány (0+564 - 0+582 km sz. között)



Felújított közúti burkolat (belterület)

1 réteg aszfaltburkolat terítése

Határkereszt sétány (0+585 - 0+771 km sz. között)



Felújított közúti burkolat (belterület)

2 réteg aszfaltburkolat terítése

Patak utca (0+771 - 0+976,50 km sz. között)



Kerékpáros nyom felfestése új burkolaton (belterület)

Patak utca

5,50 m széles burkolat (1+199 - 1+449 km sz. között)

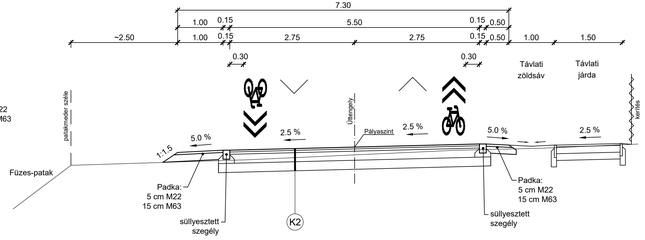

Elválasztás nélküli gyalog- és kerékpárút (belterület)

Szabadság út mellett

3,50 m-es keresztmetszet (0+090 - 0+130 km sz. között)

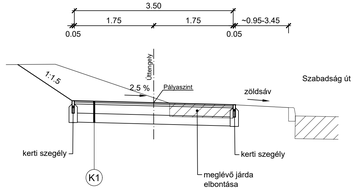

Elválasztás nélküli gyalog- és kerékpárút (belterület)

Szabadság út mellett, támfal a baloldalon

4,00 m-es keresztmetszet (0+370 - 0+415 km sz. között)

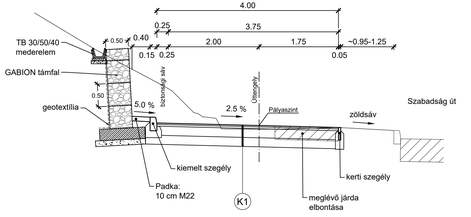

Önálló kerékpárút (külterület)

Füzes-patak mellett

3,30 m széles keresztmetszet (1+452 - 3+332 km sz. között)

Benta-patak mellett

3,30 m széles keresztmetszet (3+334 - 4+290 km sz. között)



K1 Kerékpárút és "A1" forgalmi terhelési osztály

3 cm AC 8 kopó (N) kopóréteg
4 cm AC 11 kötő (N) kötőréteg
20 cm FZKA 0/32 alapréteg
20 cm homokos kavics védőréteg

K2 "A" forgalmi terhelési osztály

4 cm AC 11 kopó (N) kopóréteg
7 cm AC 22 kötő (N) kötőréteg
20 cm FZKA 0/32 alapréteg
15 cm homokos kavics védőréteg

K3 "A" forgalmi terhelési osztály (felújított közúton, Határkereszt sétány)

4 cm AC 11 kopó (N) kopóréteg

K4 "A" forgalmi terhelési osztály (felújított közúton, Patak utca)

4 cm AC 11 kopó (N) kopóréteg
7 cm AC 22 kötő (N) kötőréteg

A terv adatai EOV rendszerben vannak és EOMA alapszintre vonatkoznak.

Megrendelő:

MAGYAR KÖZÚT

MAGYAR KÖZÚT NZRT.

1024 Budapest, Fényes Elek u. 7-13.
Telefon: (1) 819-9000, Fax: (1) 819-9540
Web: www.kozut.hu
E-mail: info@kozut.hu

Tárgy: A 2020-2024 évekhez kapcsolódóan, országos közúthálózaton történő fejlesztési és felújítási munkák tervezési feladatainak ellátására keretmegállapodások megkötése 3 részben - Közép-Magyarország régió, 29. versenyirányítás 4. rész, Budapest-Balaton (BUBA) kerékpárút, Biatorbágy patakpart kerékpárút tervezési feladatai

Szerződés száma: KB-2021/1001265/001/00

Megrendelő száma: KOZ-6428/37/2021

Tervezői konzorcium: **RODEN Kft. - BOKÚT Kft. Közös Ajánlattevők**

Konzorcium vezető tervszám: 2135/2

Konzorcium vezető: RODEN Mérnöki Iroda Kft. 1089 Budapest, VIII., Vörösmarty u. 13. Tel/fax: (36-1) 814 97 00/814 97 03 E-mail: roden@roden.hu Web: www.roden.hu

Konzorcium tag: Bokút Terv Mérnöki és Vállalkozó Kft. 1124 Budapest, Németvölgyi út 5-7. fsz. 2. Tel.: +36 20/570 3189, +36 1/248 1190, Fax: +36 1/356 1791 E-mail: bokut@bokut.t-online.hu

Ügyvezető Igazgató, Generál projektvezető:	Tenka Sándor	Ügyvezető Igazgató, Ellenőr:	Major Zoltán	Ügyvezető Igazgató, Vezető Tervező:	Bokker István
Ellenőr:	Szalacsi Tóth Judit	Komplex iroda igazgató Feldolg. tervező:	Kovács Márton	Önkormányzati iroda igazgató:	Szabó Zoltán
Tervező:	Antal Gábor	Tervező:	Deák Miklós		

Tervezési szakasz: **Budapest-Balaton (BUBA) kerékpárút , Biatorbágy patakpart**

Szakasz tervező: RODEN Mérnöki Iroda Kft. **Munkaszám:** 2135/2

Projektvezető: Kovács Márton KÉ-K-11/1149 **Projektvezető helyettes:** Bálint Lajos **Ellenőr:** Major Zoltán KÉAK-0/2017 **Ügyvezető Igazgató:** Tenka Sándor KÉ-K-01/5529

Szakág: ÚTÉPÍTÉS, VÍZÉPÍTÉS, FORGALOMTECHNIKA, NÖVÉNYTELEPÍTÉS

Szaktervező: RODEN Mérnöki Iroda Kft. **Munkaszám:** 2135/2

Tervfázis:	Engedélyezési terv	**Ellenőr:**	Major Zoltán KÉAK-0/2017
Megnevezés:	Mintakeresztszelvények	**Felelős tervező:**	Kovács Márton KÉ-K-11/1149
Létesítmény:	Biatorbágy patakpart kerékpárút	**Tervező:**	Medveczky Edina KÉ-K-11/0738
Tervező:	Hársági Bálint VZ-TEB-KL-13/213	**Tervező:**	Bruckmann-Dorn Kata K-T-1/565

Szakasz:	Tervjel:	Rajzszám:								TL:	Verzió:
	A C D F						0	6		E	0 2

Dátum: 2022. szeptember **Méretarány:** M=1:50 **Fájlnév:** ACDF_06_E_02.dwg

MAGYAR KÖZÚT